

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem **enp** - Weichwasserautomaten und erlauben uns Ihnen wie folgt freibleibend anzubieten:

1 **enp** - Weichwasserautomat LCV 5000 Plus

Jetzt neu mit weltweit gültigem **CE** Prüfzeichen
Unsere Fertigung ist zertifiziert nach DIN ISO 9002



Der **enp** Weichwasserautomat bestehend aus:



einer vollautomatischen Steuerung L3000, mengengesteuert mit intelligenter, verbrauchsabhängiger Regeneration. Mit robuster, langlebiger Präzisions-Mechanik oder auf Wunsch zum gleichen Preis auch in Elektronischer Ausführung lieferbar.
Auch in elektronischer Bauweise ohne Mehrpreis lieferbar.



einem glasfaserverstärktem Polyesterbehälter mit 10 Jahren Herstellergarantie. Der Polyesterbehälter ist aus einem Stück gefertigt und über 100.000 mal bewährt. Druckbeständig bis 10 bar und absolut korrosionsbeständig.



ein Gerätegehäuse aus ABS Spezialkunststoff zur Bevorratung des Regenerationssalzes für ca. ein Jahr.



einer kompletten Füllung Trinkwasserfiltergranulat ÖK 607, für speziellen Einsatz im Trinkwasser mit dublizierter Leistung

Minderpreis für normales handelsübliches Filtergranulat € 180,-



einem Weichwasserregler (Verschneideventil) zur Einstellung der gewünschten Wasserqualität.

Der Weichwasserregler besteht komplett aus hochwertigem Spezialkunststoff, sodass keine Verkalkung stattfinden kann.



einem Umgehungsventil (BYPASS) zur schnellen Geräteabschaltung


Technische Daten

Weichwasserleistung bei 1 Grad deutscher Härte:	60 cbm
Maximale Stundenleistung:	6 cbm
Rohranschluss und Durchgang:	R 1"
Abmessungen:	L x B x H: 700 x 450 x 1100mm


Funktion

Kalk und Sole werden in den Abfluss gespült

Betrieb

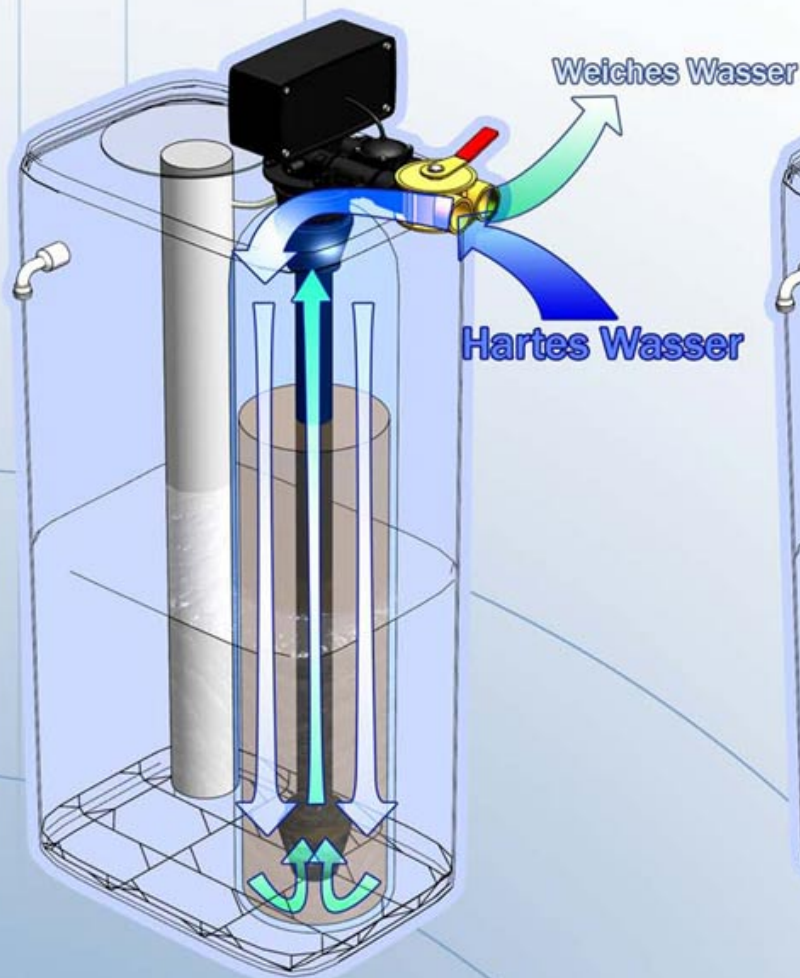

Regeneration

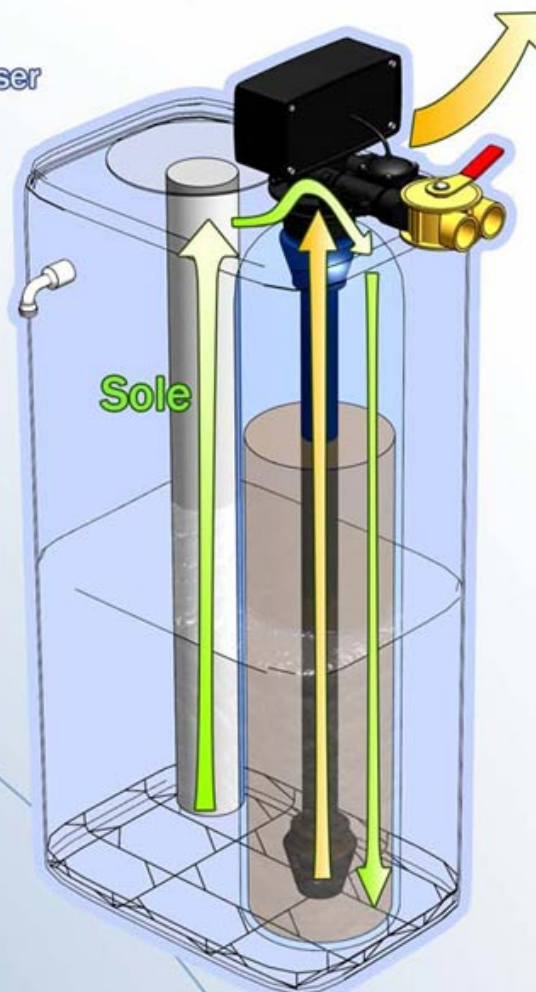

Der ENP Weichwasserautomat filtert den Kalk aus dem Wasser mittels des hochwertigem Trinkwasserfiltergranulats ÖK 607.

Das Granulat hat eine Garantiezeit von ca 30 Jahren . Die Anlage prüft jede Nacht um 2 Uhr, ob das Trinkwasserfiltergranulat ÖK 607 mit Kalk gesättigt ist oder nicht.

Das Absaugen des Salzwassers zur Reinigung des Trinkwasserfiltergranulates ÖK 607 und das Neubefüllen des Vorratsbehälters mit Wasser geschieht automatisch. Es muss nur in großen Zeitintervallen (ca. 1 mal / Jahr) Salz nachgefüllt werden.

Die Anlage ist wartungsfrei

Stellt die Anlage fest, daß die Sättigung des Granulats erreicht ist, wird es mit einem Salzwasser-Luft-Gemisch gereinigt. Das Salz und der Kalk werden ins Abwasser gespült. Während der Regenerationsphase bewirkt eine automatische Bypass-Schaltung, daß kein Salz ins Trinkwasser gelangen kann

Angebot zum Preis von 1.360,00 €

Gültig bis: _____

**Im Preis enthalten ist die Mehrwertsteuer und Fracht.
1 Weichwasserprüfbesteck und 1 Satz Panzerschläuche.**

Vorteile des  Weichwasserautomaten:

- > Geräte die in Technik und Ausführung führend sind.**
- > Echte Großhandelspreise.**
- > Kompletter Service mit Beratung und Montage.**
- > Ortsnähe und schnelle Verfügbarkeit.**
- > Größte Kompetenz als Fachfirma mit über 40 Jahren Erfahrung**

**Fordern Sie noch heute ihre ganz persönliche Fachberatung an.
Unter Telefon / Fax: 06233 / 4 44 03
oder kostenfrei unter 0800 - 444 0 300**


Mit freundlichen Grüßen,

Ihr ENP-Wasseraufbereitungsteam


Warum ist  so günstig ?

A light blue silhouette of a hand with fingers spread, positioned to the left of the first text block.

Durch Lieferung direkt aus erster Hand. Wir nutzen die Möglichkeiten des Internets direkt als Hersteller an den Kunden zu liefern. Es entfallen die Preisaufschläge die durch Handel und Großhandel entstehen.

A light blue wireframe globe icon, positioned to the left of the second text block.

Die Firma  nutzt alle modernen Formen des Managements, wie "just in time", "Outsourcing" etc.

A light blue checkmark icon inside a square box, positioned to the left of the third text block.

Verwaltungskosten werden bei uns klein geschrieben. Ein modernes vollelektronisch ausgestattetes Büro ersetzt unnötigen Verwaltungsaufwand und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Ihre Wünsche.

Bei uns ist der Kunde König

Montage Anleitung

Der ENP-Weichwasserautomat ist in ca 2 - 3 Stunden denkbar einfach zu montieren.

Die erforderlichen Panzerschläuche werden kostenfrei mitgeliefert


Zu montieren sind:

Wassereingang


Wasserausgang

Abwasser 1/2" Schlauch Das Abwasser kann max 5 - 6 m Entfernung und 1 - 2 Meter höher verlegt werden

Bei der Regeneration werden das Salzwasser und der Kalk unter Druck ausgespült

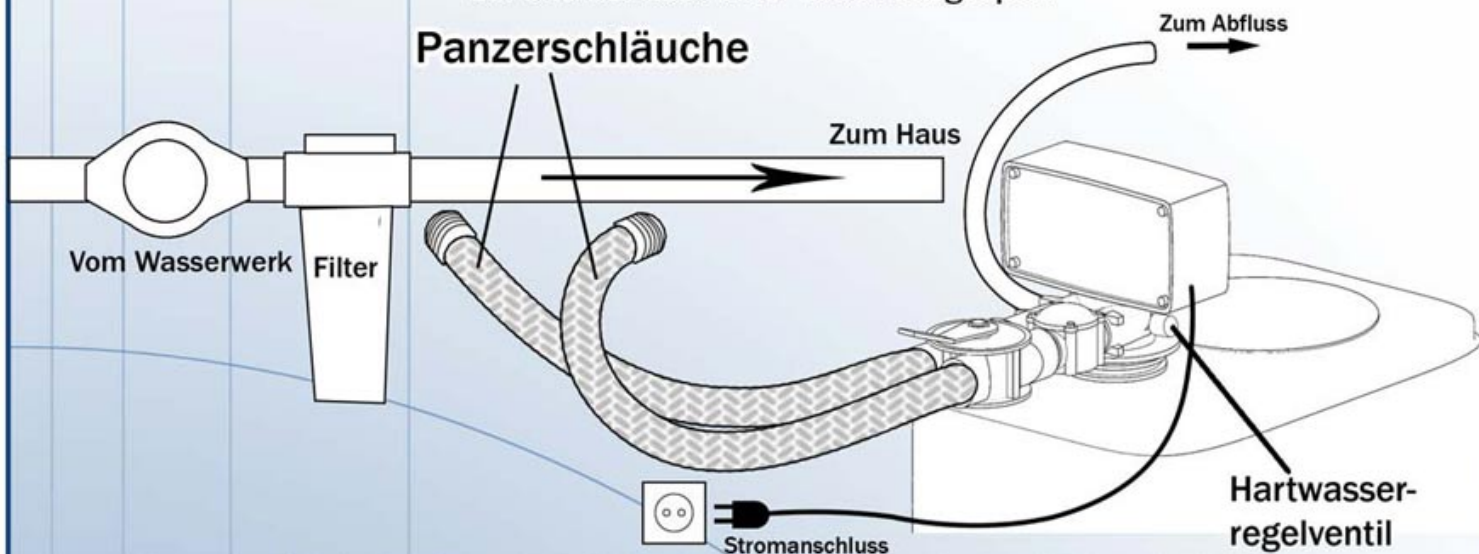

Den sich an der Seite des Gerätes befindlichen Sicherheitsüberlauf bitte anschließen und den Schlauch zum Abfluss führen

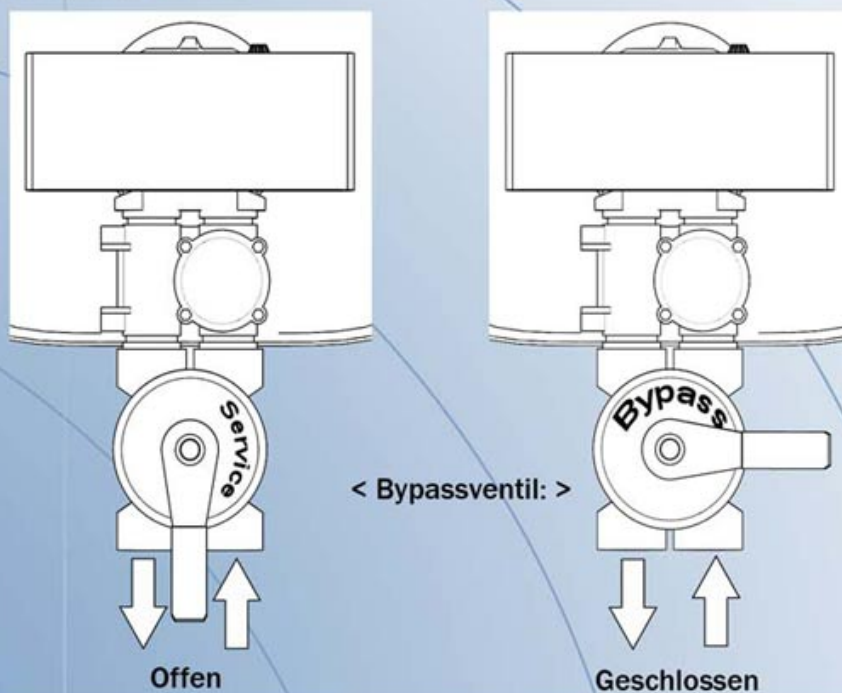

ENP in Deutschland



ENP Wasseraufbereitung
Eugen Eckstein

Otto-Dill-Straße 3
67227 Frankenthal
Telefon/Fax 06233/44403
ENP@ENP-Wasseraufbereitung.de

USt-idNr. DE 314358359
IHK-Mitgliedsnummer:
978529

Bankverbindung:
Dresdner Bank Frankenthal
BLZ 670 800 50
Kto. 835 752 301